

Руководство по эксплуатации

Кантователя двигателя 500 кг

Кантователь двигателя, основанный на импортном прототипе, также хорошо спроектирован и создан в соответствии с практичностью и требованиями отечественного автомобильного сервиса. У него есть преимущества в точности действий, экономии трудозатрат, бесшумности, отсутствии утечки масла, а также вращение на 360 градусов, что применимо к различным двигателям и коробкам передач для разборки, вращения, ремонта и очистки. Это оборудование незаменимо в сфере автосервиса и технического обслуживания автомобиля.


Меры предосторожности:

1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед работой с оборудованием;
3. Максимальная грузоподъемность кантователя 300 кг и грузоподъемность не может превышать номинальную грузоподъемность. Перегрузка может привести к повреждению оборудования или выйти из-под контроля. Во время работы руки не должны находиться под обрабатываемой деталью;
4. Работа кантователя двигателя возможна только на твердой

плоскости. Если плоскость не твердая, это может привести к неустойчивости и переворачиванию груза.

5. При поворачивании груза ручка должна двигаться медленно и плавно.

6. Если Вы не соблюдаете меры предосторожности, производитель не несет ответственность за падение загруженного предмета, повреждение оборудования, потерю контроля или серьезные телесные повреждения и материальный ущерб, вызванные кантователем.

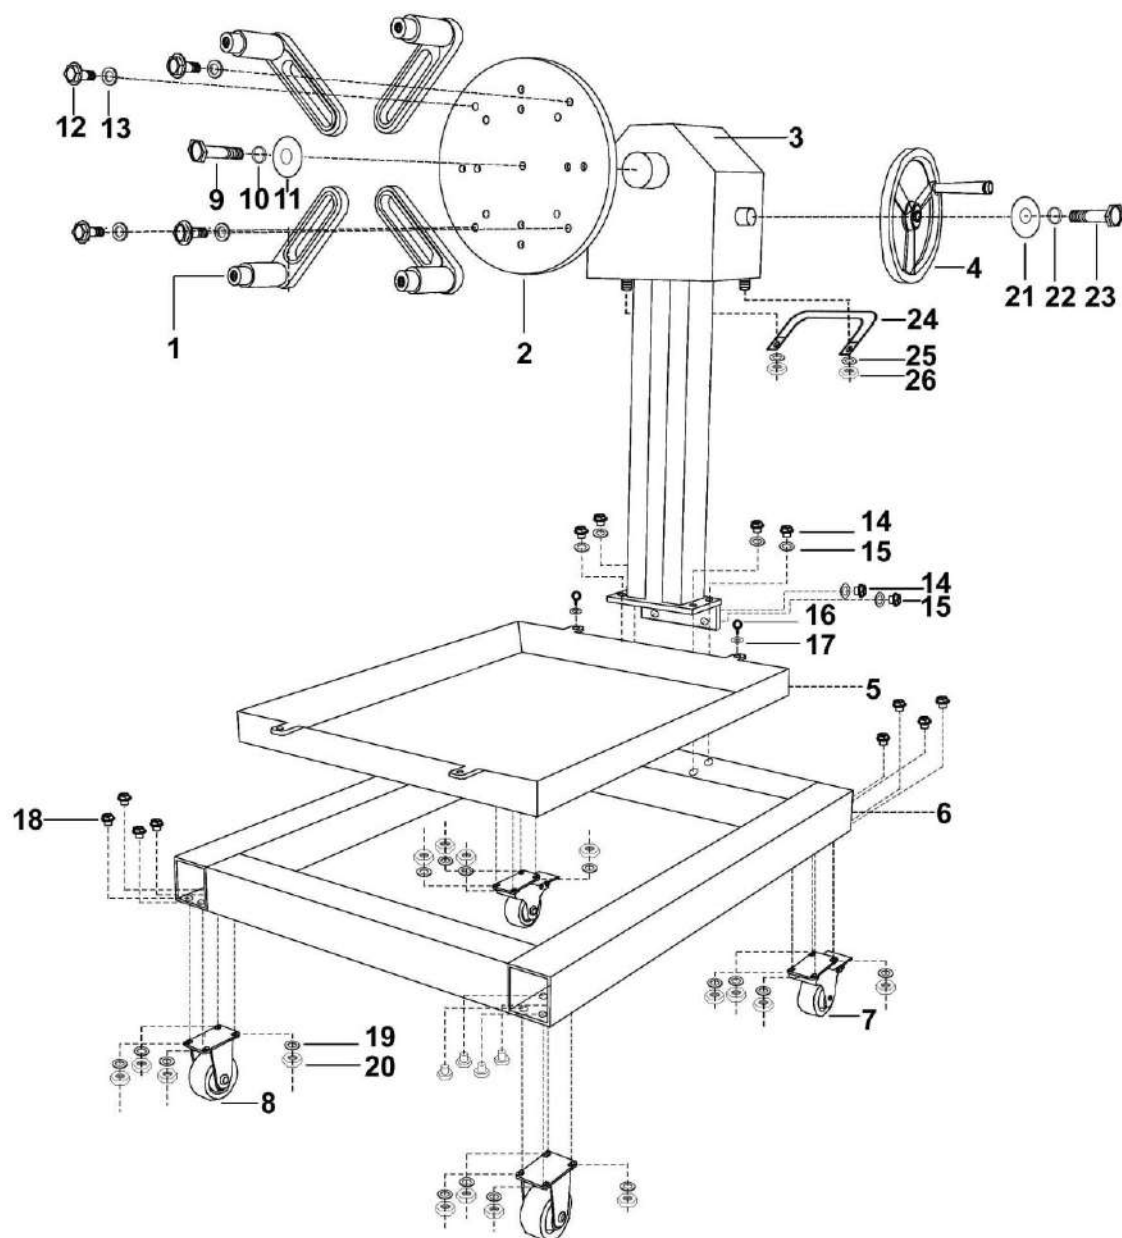

NO.	Название части	Спецификация	Количество	NO.	Название части	Спецификация	Количество
1	Stand		4	14	Внешний шестигранный болт	M10*25	4
2	Поворотный стол		1	15	Прокладка	Ø10	4
3	Стойка		1	16	Болт с проушиной	M6	2
4	Колесо		1	17	Плоская прокладка	Ø6	2
5	Поддон для сбора капель		1	18	Внешний шестигранный болт	M8*16	16
6	Опорная подставка		1	19	Прокладка	Ø8	16
7	Универсальное колесо		2	20	Самоконтрящаяся гайка	M8	16
8	Направляющее колесо		2	21	Прокладка	Ø8	1
9	Внутренний шестигранный болт	M10*20	1	22	Шайба	Ø8	1
10	Шайба	Ø10	1	23	Болт	M8*16	1
11	Прокладка	Ø10*48	1	24	Мобильная ручка		1
12	Внешний шестигранный болт	M14*35	4	25	Прокладка	Ø10	2
13	Прокладка	Ø14	4	26	Гайка	M10	2